




Nederland


België

Slimme Toegangscontrole model PL306

Gestuurd door de slimme App van JadrimeX

- ✓ Toegang dmv Tag/Badge, Pincode, NFC functie Smarttelefoon
- ✓ Stijlvol vormgegeven lezer
- ✓ Slagvaste ABS behuizing
- ✓ Waterbestendig, IP67
- ✓ Deurbel aansluiting
- ✓ Programmering tot 1000 personen

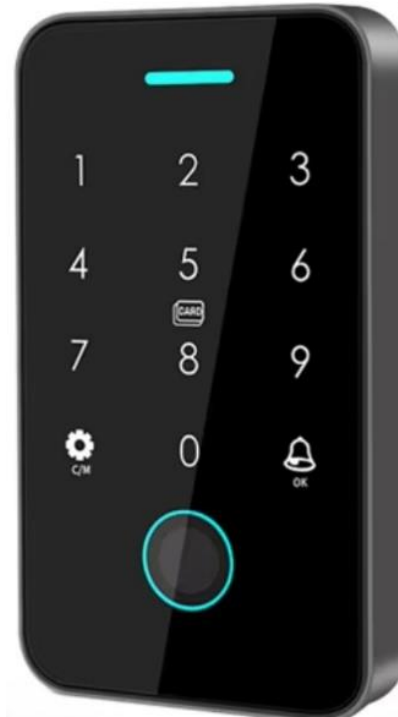

- ✓ Management door middel van Slimme Smart App 



Telf NL: 030 2205901

www.jadrimeX.com

Telf BE: 02 2720550

jadrimeX© Deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kan er geen rechten aan worden ontleend.



Nederland

België

Deze slimme toegangslezer, ontsluit een toegang als een deur, garage deur, berging, poort, hek, slagboom etc..


Opening kan op allerlei manieren dmv; Tag/ Badge, pincode, vingerafdruk, en de NFC optie van uw Smarttelefoon. Ontsluiting kan per seconde worden bepaald.

Tevens kan er worden geopend via de Slimme Smart App van Jadrimex.

De lezer kan ingesteld worden door 'normally closed' alsmede 'normally open' sluitingen aan te sturen. De toebehoren kunnen eveneens door Jadrimex worden geleverd.

Voeding en sturing van de sluiting vindt plaats door meegeleverde een externe voeding/controller.

Installatie is zeer eenvoudig en kan door het gebruik van de handleiding zelf worden uitgevoerd.

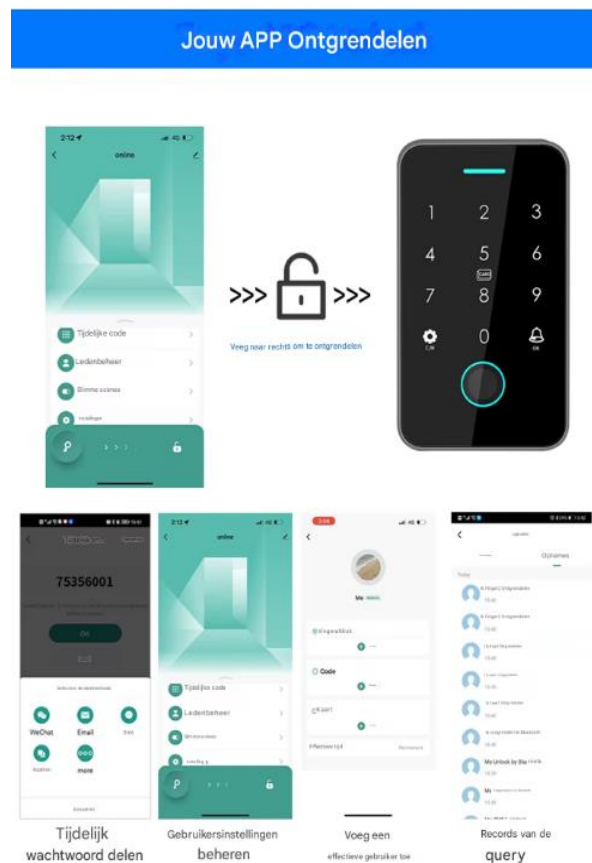

Meerdere toegangslezers kunnen worden opgenomen in dezelfde app. Tags etc kunnen op meerdere lezers worden toegewezen of juist niet. Toewijzing vindt plaats telkens op elke lezer.

Het beheer vindt plaats via het gebruik van de Slimme Smart App van Jadrimex. Deze app wordt meegeleverd en gedownload op uw smarttelefoon en wordt beveiligd dmv een password. De app kan worden gedeeld tot 5 andere gebruikers. De App wijst toegang toe en kan tevens worden vastgelegd aan wie de toegang wordt toegewezen. Uitsluiten van toegang kan individueel worden bepaald. Sluiting/ opening kan eveneens worden bepaald in de App.

Tevens kunnen andere toepassingen worden toegevoegd aan dezelfde app zoals: Intercom, videocamera binnen/ buiten, verlichting binnen/ buiten, sleutelbeheer, aan-afschakeling van stroomvoorzieningen etc.

Telf NL: 030 2205901

www.jadrimex.com

Telf BE: 02 2720550

jadrimex© Deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kan er geen rechten aan worden ontleend.



Nederland

België

Productparameters



Materiaal van de schaal	ABS
Paneelmateriaal	Acryl gehard paneel
Gebruikerscapaciteit	Vingerafdruk: 300 / RFID-kaart: 1000 / Wachtwoord: 1000
Vereisten voor de stroomvoorziening	DC12V 1-2A
Huidig	Statische werkstroom 80mA/Werkstroom: 500mA
Communicatiemethode	Bluetooth
Taalweergave	Vereenvoudigd Chinees/Engels
Toegangscontrolefunctie	Deurbel/handmatige deuropening
Werktemperatuur	-20 °C~50 °C
Gesproken aanwijzing	Hoge definitie gehumaniseerde stem

Bedradingschema



Rood	+12V
Zwart	GND
Groente	NEE
Grijs	MET
Geel	NC
Wit	DOEN
Wit	D1
Blauw	ALARM+
Blauw	ALARM-

Telf NL: 030 2205901

www.jadrime.com

Telf BE: 02 2720550

jadrime© Deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kan er geen rechten aan worden ontleend.